




SCHEUCHER®

Produktbeschreibung Scheucher Holzindustrie GmbH

WOODflor NOVOLOC® 5G

3-Schicht-Parkett, hergestellt nach EN13489

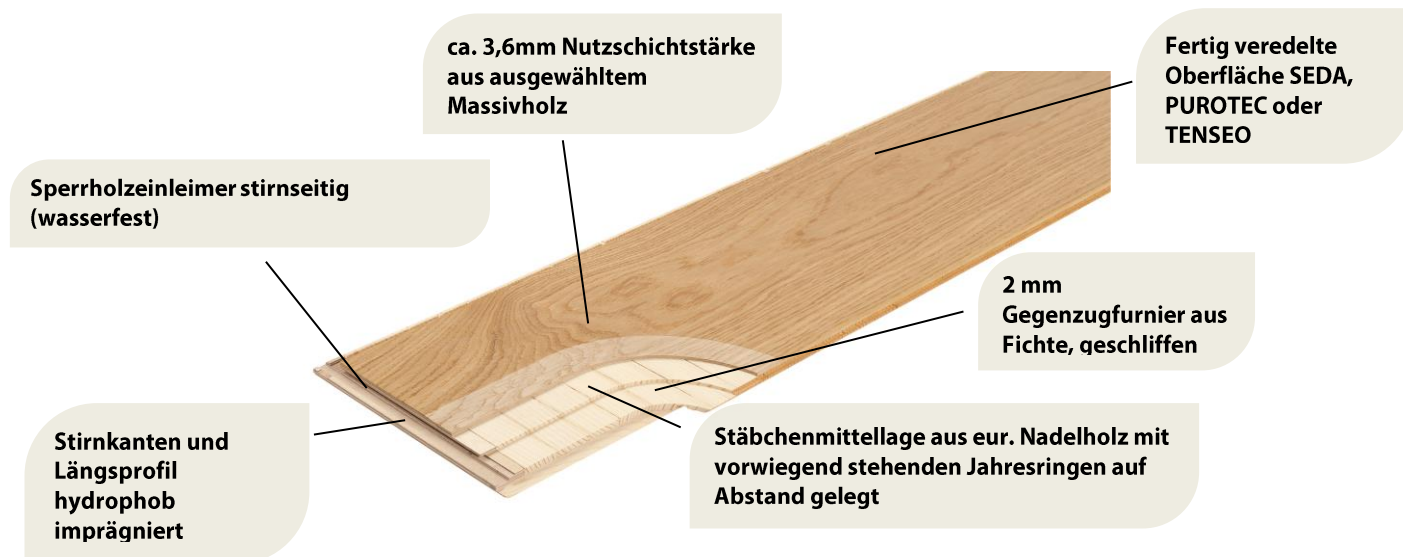

Produktbezeichnung Mehrschichtparkett mit 3-schichtigem Aufbau zur leimlosen Verlegung

Abmessungen	WOODflor NOVOLOC® 5G 222	WOODflor NOVOLOC® 5G 182	WOODflor NOVOLOC® 5G 140	WOODflor NOVOLOC® 5G 182 3-Stab
Format [mm]	2200 x 222 x 14 mm	2200 x 182 x 14mm	2200 x 140 x 14mm	2200 x 182 x 14 mm
Verpackung	6 Stk./Pak. = 2,930 m ²	6 Stk./Pak. = 2,402 m ²	6 Stk./Pak. = 1,848 m ²	6 Stk./Pak. = 2,402m ²

- Verlegung** leimlose Verlegung, schwimmend oder vollflächig verklebt
- Verleimung** Amino-Leim der neuesten Generation, formaldehyd-deklarationsfrei
- Brandschutzklasse** Cfl-s1 bei vollflächiger Verklebung, sonst Dfl-s1
- Fußbodenheizung** geeignet $R_T = 0,101 \text{ m}^2\text{K/W}$
- Oberfläche**
 - Lackierte Oberflächen: UV-Lacke von Bona, Schweden:
 - TENSEO CLASSICO** (Glanzgrad $29 \pm 5 \text{ }^\circ\text{GU}$)
 - TENSEO X-MATT** mit Excimer-Technologie (Glanzgrad $9 \pm 2 \text{ }^\circ\text{GU}$)
 - PUROTEC** mit Excimer-Technologie (Glanzgrad $5 \pm 1 \text{ }^\circ\text{GU}$)
 - Naturgeölte Oberfläche:
 - SEDA** Unsere Öle/Wachse basieren auf natürlichen Rohstoffen und sind rein oxidativ trocknend, nicht filmbildend und partiell reparierbar.

Weitere Details zur Oberflächenbehandlung entnehmen Sie den jeweiligen Datenblättern.

Scheucher Holzindustrie GmbH


Zehensdorf 100 | A-8092 Mettersdorf | Telefon: +43-3477-2330-0 | Fax: +43-3477-2330-16 | info@scheucherparkett.at | www.scheucherparkett.at
Es gelten die Verkaufs- und Lieferbedingungen der Scheucher Holzindustrie GmbH | Gerichtsstand Graz | Firmenbuchnr. 66065 f. | UID: ATU 30252605

Produktbeschreibung Scheucher Holzindustrie GmbH



Raumklima

Die Raumtemperatur soll zwischen 18°C und 24 °C liegen! Die relative Luftfeuchtigkeit soll immer zwischen 30% und 65% liegen! Dies bedingt fast immer eine leistungsstarke Raumluftbefeuchtung während der Heizperiode! Hierzu werden Kaltverdunster mit integrierter Entkeimung empfohlen. Der Einbau einer FIDBOX registriert über Jahre das Raumklima unter und im Parkettboden, sie meldet Abweichungen vom richtigen Klima und kann bequem per Handy-App ausgelesen werden.

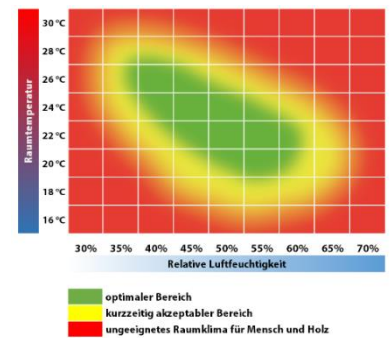

Einsatzbereich Boden und Wände, Wohn- und Objektbereich (entsprechen der höchsten Klasse C gem. ÖN C2354)